



Затворы обратные PN 0.25, 0.6 МПа (УК 44008, УК 44006)

DN 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200
PN 0,25 МПа
(УК 44008)

DN 1200, 1400, 1600
PN 0,6 МПа
(УК 44006)

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для предотвращения обратного потока транспортируемой среды в трубопроводе и обеспечения безопасности работы оборудования и обслуживающего персонала на перекачивающей станции.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Условное давление PN, МПа (кгс/см ²)	0,25 (2,5)	0,6 (6,0)
Рабочий перепад давления на затворе, МПа (кгс/см ²)	до 0,25 (2,5)	до 0,6 (6,0)
Рабочая среда (температурой, °С)	вода (до 120°С)	
Климатическое исполнение	У2, У5, Т2, Т5 по ГОСТ15150	
Температура окружающей среды, °С	от минус 40 до +40 для У2 от минус 5 до +35 для У5 от минус 10 до +50 для Т2 от +1 до +35 для Т5	
Тип присоединения к трубопроводу	фланцевое или под приварку	
ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ		
Полный средний срок службы	15 лет	
Полный средний ресурс	800 циклов (115000 часов)	
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода задвижек в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.		

Изготовление и поставка по СТ АО 39013846-1.015-2010

МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ


Корпус	Сталь 20 ГОСТ 1050-88 или ВСтЗсп ГОСТ 380-2005
Диск	Сталь 25Л ГОСТ 977-88
Цапфа	Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72
Стакан	
Кольцо прижимное	Сталь 20 ГОСТ 1050-88 или ВСтЗсп ГОСТ 380-2005
Кольцо уплотнительное	Шнур 1-1с ГОСТ 64657-79 – для исп. У2,5 Шнур 1-5с ГОСТ 64657-79 – для исп. Т2,5

При заказе просим сообщить: проход условный, давление номинальное, требуемый класс герметичности затвора по ГОСТ13252, вид климатического исполнения, исполнение по сейсмостойкости, наличие наружного антикоррозионного покрытия, размеры присоединяемой трубы, класс прочности и уровень качества материала трубы, обозначение нормативного документа, в соответствии с которым изготавливается труба.

Затворы сертифицированы на соответствие техническому регламенту о безопасности машин и оборудования.

Требования безопасности по ГОСТ Р 53672-2009 и в соответствии с нормами и правилами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России.

Обозначение	Размеры, мм															Масса, кг
	DN	D	D1	D2	z _g	b1	B	B1	B2	L	L1	L2	H	h	nxd	
УК 44008-1200	1200	1375	1320	1280	25	30	1861	1525	270	700	380	335	1487,5	800,5	32x30	1548
УК 44008-1400	1400	1575	1520	1480	26	32	2127	1815	400	800	435	390	1697,5	910	36x30	2227
УК 44008-1600	1600	1785	1730	1690	27	32	2342	2110	395	800	480	430	1815,5	923	40x30	2810
УК 44008-1800	1800	1985	1930	1890	29	34	2650	2320	430	900	550	480	2070	1080	44x30	3933
УК 44008-2000	2000	2190	2130	2090	29	34	2800	2470	455	1000	615	560	2275	1180	48x30	4650
УК 44008-2200	2200	2405	2340	2295	30	36	3138	2666	550	1000	650	580	2453	1250	52x33	5275
УК 44006-1200	1200	1400	1340	1295	34	39	1861	1525	270	700	380	335	1500	800	32x33	1618
УК 44006-1400	1400	1620	1560	1510	43	48	2127	1815	400	800	435	390	1720	910	36x33	2371
УК 44006-1600	1600	1820	1760	1710	48	53	2342	2010	395	800	480	430	1833	923	40x33	3020

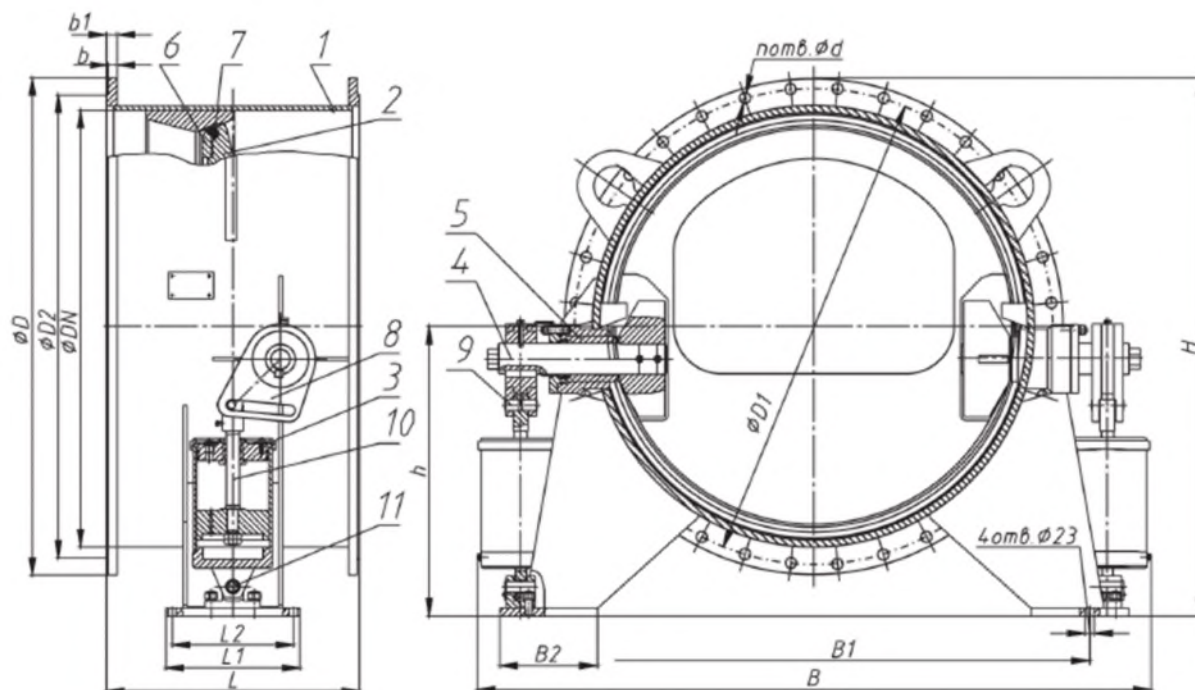

ЗАТВОР ОБРАТНЫЙ

1 - Корпус, 2 - Диск, 3 - Тормозной цилиндр, 4 - Цапфа, 5 - Стакан, 6 - прижимное кольцо,
7 - Уплотнительное кольцо, 8 - Рычаг, 9 - Ось, 10 - Шток, 11 - Палец.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93